

SDC-M IP


WARRANTY
3
years

Mikro-Gleichstrom-USV, Kommunikationsprotokolle SNMP / BACnet IP

DC 12 V – 24 V



Mikro-USV mit „Smart Backup Inside“
mit sehr hoher Lebensdauer.

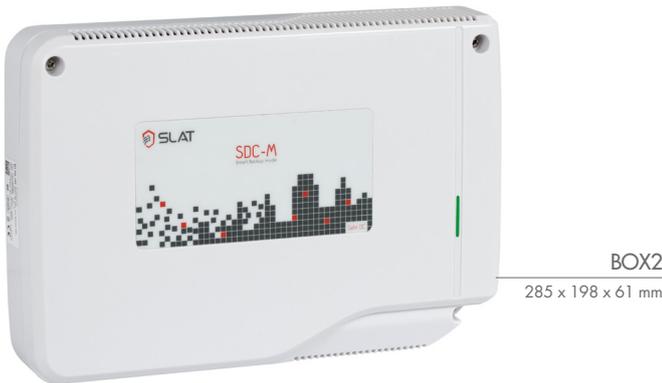

Integrierte Funktionen

- ~ Integriertes Backup LiFePO4, mit sehr langer Lebensdauer
- ~ Neustart-Funktion (Reboot) parametrisierbar
- ~ Offene Kommunikationsprotokolle HTTPS / SNMP / BACnet IP
- ~ Sichert lokal die Funktionen der IP-Anwendungen vor Stromausfällen
- ~ Versorgt die Geräte mit konstanter Spannung, die über die Produkt-Website (HTTPS) von -8% bis +13% einstellbar ist

Die Vorteile des Produkts

- ~ Ultra kompakt / Plug and Play
- ~ Führt Selbstdiagnose und Diagnose seiner Umgebung durch
- ~ Ermöglicht Gewinne in der Verkabelung.
- ~ 2 gegen elektrische Mikrounterbrechungen gesicherte Ethernet-Ports

ARTIKELBEZEICHNUNG	GEWICHT (kg)	MAßE B x H x T (mm)	ARTIKELNUMMER
SDC-M IP 12V			
SDC-M 12V 3D DIN1 IP	0,7 kg	100 x 124 x 82	81230113
SDC-M 12V 3G DIN2 IP	1,4 kg	100 x 124 x 122	81233123
SDC-M 12V 3D BOX2 IP	1,0 kg	285 x 198 x 61	81230213
SDC-M 12V 3G BOX2 IP	1,6 kg	285 x 198 x 61	81233213
SDC-M IP 24V			
SDC-M 24V 3B DIN1 IP	0,6 kg	100 x 124 x 82	81439113
SDC-M 24V 3D DIN1 IP	0,7 kg	100 x 124 x 82	81430113
SDC-M 24V 3G DIN2 IP	1,4 kg	100 x 124 x 122	81433123
SDC-M 24V 3D BOX2 IP	1,0 kg	285 x 198 x 61	81430213
SDC-M 24V 3G BOX2 IP	1,6 kg	285 x 198 x 61	81433213
OPTIONEN			
A KIT BOX2 TAMPER SWITCH	-	-	90000200