



NOTICE D'INSTALLATION

ONDULEUR 24VAC POUR CAMERAS

KIT 24V AC



Code : 180100035Ca
NDI : NOT100037Ca
Date d'édition : 11/18



Table des matières

1	INFORMATIONS GENERALES	4
1.1	PRESENTATION	4
1.2	SPECIFICATIONS ELECTRIQUES D'ENTREE ET DE SORTIE	4
2	INSTALLATION DE VOTRE EQUIPEMENT	5
2.1	MISE EN ŒUVRE CAMERAS VG4 ET VG5 BOSCH	5
2.2	PREPARATION	5
2.3	INSTALLATION	6
2.4	MISE EN ŒUVRE AUTRES CAMERAS	7

Félicitations,

Vous venez d'acquérir un « **KIT 24V AC** », accessoire SLAT de la gamme Outdoor Power supplies et nous vous en remercions.

Vous trouverez dans cette notice toutes les indications à suivre pour l'installation et la mise en service de cet équipement.

Pour la bonne marche de l'appareil, nous vous conseillons de les suivre très attentivement.

Bonne installation.

Consignes de sécurité

Ce kit est destiné à être alimenté par ASV 5000, EPV 320 ou EPV 640 en 24Vdc.

Afin d'éviter tout risque électrique, toute **INTERVENTION** doit être réalisée **HORS TENSION**

Les travaux sous tension ne sont autorisés que pour les exploitations où la mise hors tension est impossible. L'intervention doit être réalisée uniquement par du personnel habilité.

Normes, directives et protection de l'environnement et de la santé publique

Tous les produits accessoires de la gamme Outdoor Power supplies suivent les directives BT et CEM (immunité et émission).

SLAT est certifiée ISO 14001 depuis 2008.

SLAT fabrique tous ses produits dans le respect des directives environnementales ROHS et DEEE.

SLAT assure le recyclage des produits en fin de vie à travers sa filière de recyclage.



Garantie

Notre garantie est de un an départ usine. Elle est strictement limitée au remboursement ou au remplacement (à notre choix et sans indemnité d'aucune sorte) des pièces reconnues défectueuses par nos services, après retour dans nos ateliers aux frais de l'acheteur. Nous ne saurions accepter de remplacements ou de réparations de matériels ailleurs que dans nos ateliers. Dans le but de faire bénéficier à notre clientèle de nos dernières améliorations techniques, SLAT se réserve le droit de procéder sur ses produits à toutes les modifications nécessaires.

1 Informations générales

1.1 Présentation

Le KIT 24V AC est un accessoire qualifié et distribué par SLAT. Raccordé à un ASV 5000 ou EPV 320 ou EPV 640, il permet d'alimenter une caméra, conformément aux préconisations du constructeur.

DESIGNATION	CODE COMMERCIAL
KIT 24V AC	4690007000

1.2 Spécifications électriques d'entrée et de sortie

Entrée

Tension nominale	24 Vdc
Tension minimum	22 Vdc
Tension maximum	25 Vdc
Courant maximum	4 A

Sortie 1 : Pour l'alimentation de la caméra

Tension nominale	24 Vac
Fréquence	50Hz
Puissance maximum	40W

Sortie 2 : Pour l'alimentation du chauffage

Tension nominale	24 Vdc
Puissance maximum	96W

Compatibilité :

Le KIT 24V AC est compatible avec les matériels suivants :

Caméra VG4 marque BOSCH (2.1 page 4)
Caméra VG5 marque BOSCH (2.1 page 4)
Caméra SCP- 2250H marque SAMSUNG (2.4 page 7)

2 Installation de votre équipement

2.1 Mise en œuvre caméras VG4 et VG5 BOSCH

Il est à positionner dans le socle en lieu et place de l'alimentation d'origine de la caméra, suivant le mode opératoire décrit ci-dessous.


2.2 Préparation



1 - Dévisser les deux vis de fixation pour ouvrir le socle.



2 - Démontez la carte et le transformateur, afin d'avoir le socle vide.

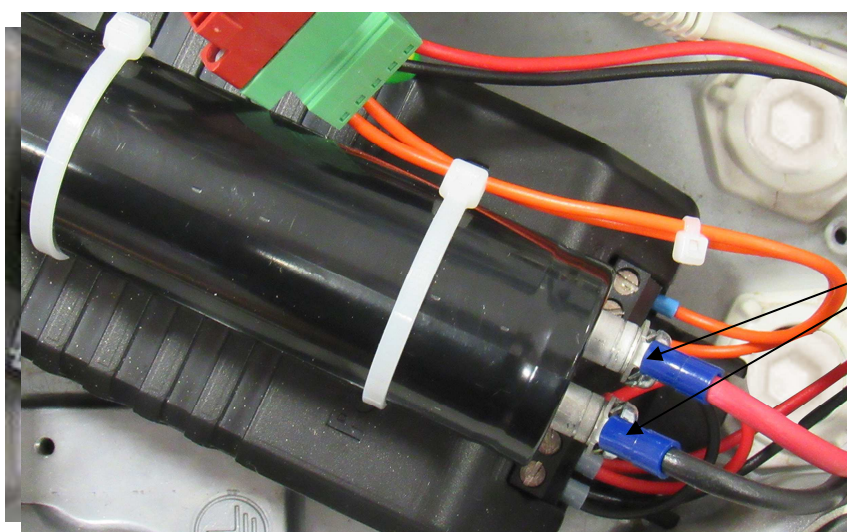


3 - Raccorder le 24Vdc issu de l'ASV ou l'EPV sur le condensateur.



Attention, bien respecter les polarités lors du raccordement sur le condensateur.

2.3 Installation

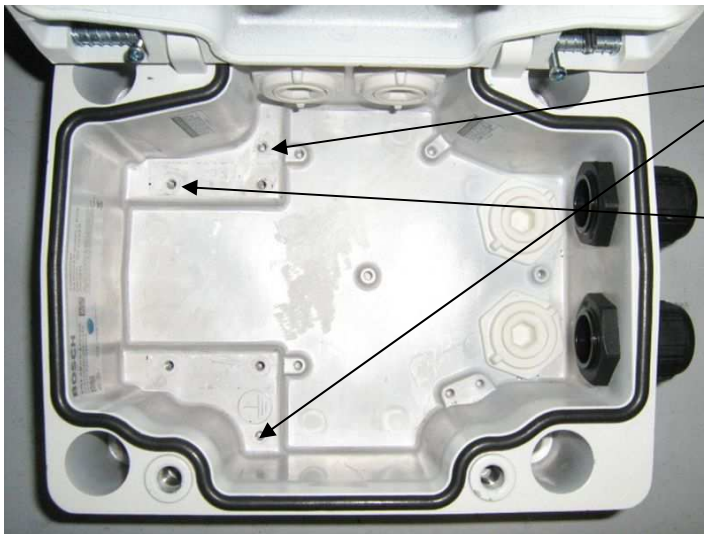


Points de fixation des fils de terre.


Point de fixation du kit.

4 - Positionner le kit de manière à ce que la mousse soit en appui sur le socle.


5 - Fixer le kit sur le socle avec la vis M4 et la rondelle éventail.

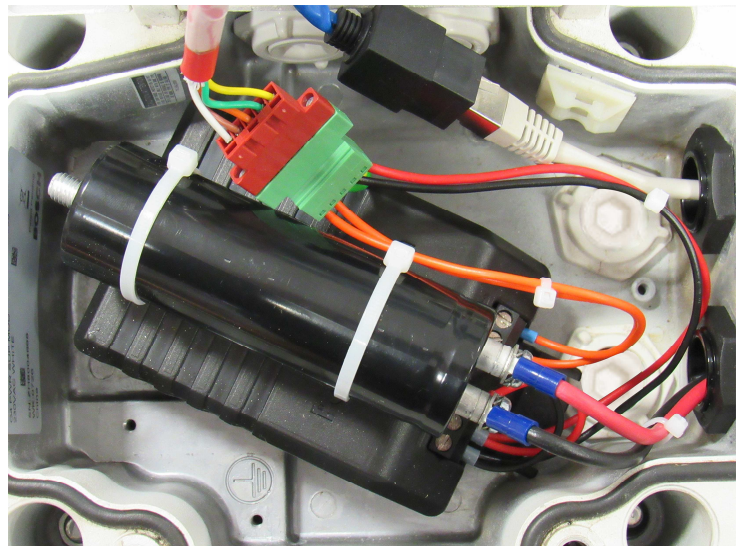

6 - Raccorder le fil de terre du toron sur le socle avec la vis M4 fournie

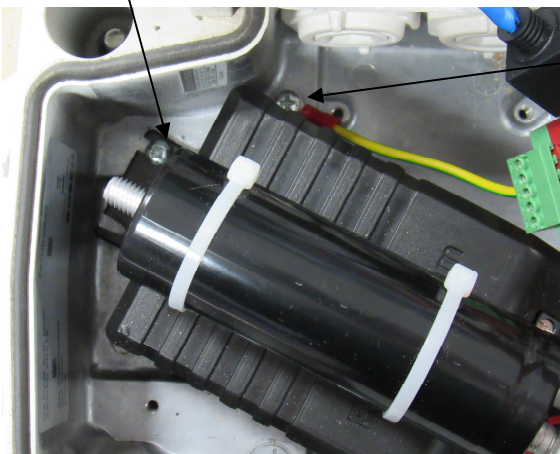

7 - Raccorder le connecteur du toron sur le connecteur venant de la caméra


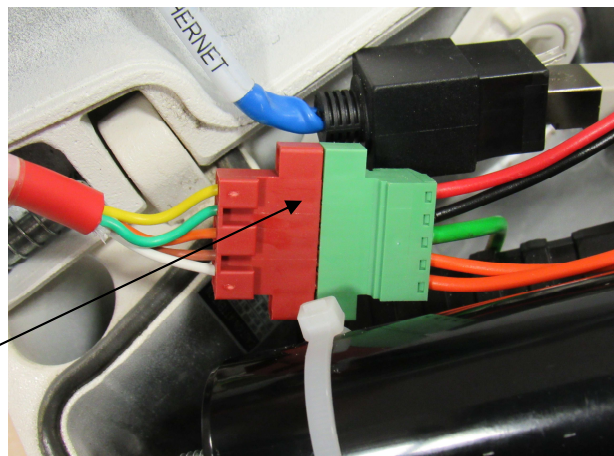


2.4 Mise en œuvre autres caméras


Utiliser le connecteur à vis fourni avec le KIT 24V AC pour le raccordement de la caméra

1 - Câblage du connecteur venant de la caméra

fil rouge	+ 24Vdc	1
fil noir	- 24Vdc	2
fil de terre		3
fil orange	24Vac	4
fil orange	24Vac	5



2 - Raccorder le connecteur du toron sur le connecteur venant de la caméra

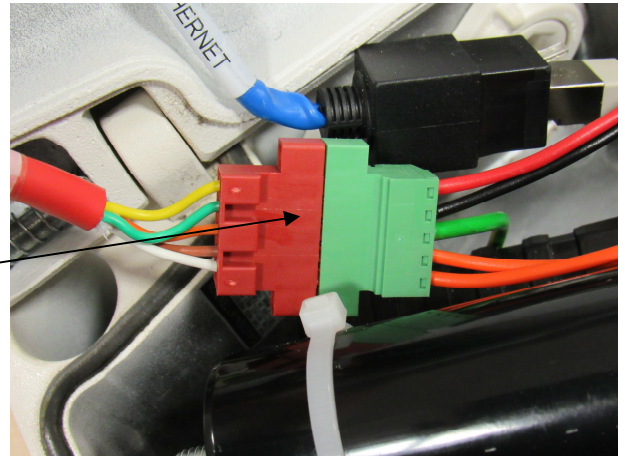

Pour une assistance technique complémentaire, contactez la hot line SLAT

+ 33 (0) 4 78 66 63 70

Pour vos demandes de retour, connectez vous sur notre site Internet

<http://www.slat.fr/formulaireRMA.php>

ou contactez le SAV SLAT afin d'obtenir un numéro RMA (retour de marchandise autorisé) .

Sans numéro RMA votre retour ne sera pas accepté.



SLAT

11, Rue Jean Elysée Dupuy BP66

69543 CHAMPAGNE AU MONT D'OR Cedex France

Tel : +33 (0)4 78 66 63 60

Fax : +33 (0)4 78 47 54 33

e-mail : comm@slat.fr

<http://www.slat.fr>